



sicherer Glaseinstand von 15mm bis 18mm ergibt verbesserten Isothermverlauf und U-Wert

austauschbare Dichtungen

modernes Design: Schrägen, sowie runde Kanten innen und außen

Mehrkammerausbildung der Blendrahmen, Flügel und Pfosten für gute Wärmedämmeigenschaften

Glasstärke bis 44mm

13mm Achsmaß für höhere Einbruchhemmung

hohe Dichtungsauflage für gute Abdichtung



verdeckte Entwässerung möglich

2 umlaufende Dichtebenen außen und innen

flächenversetzter Flügel

gerader Falzgrund für saubere Dübelauflage bei der Montage

große Aussteifungskammer für gute Statik-Werte

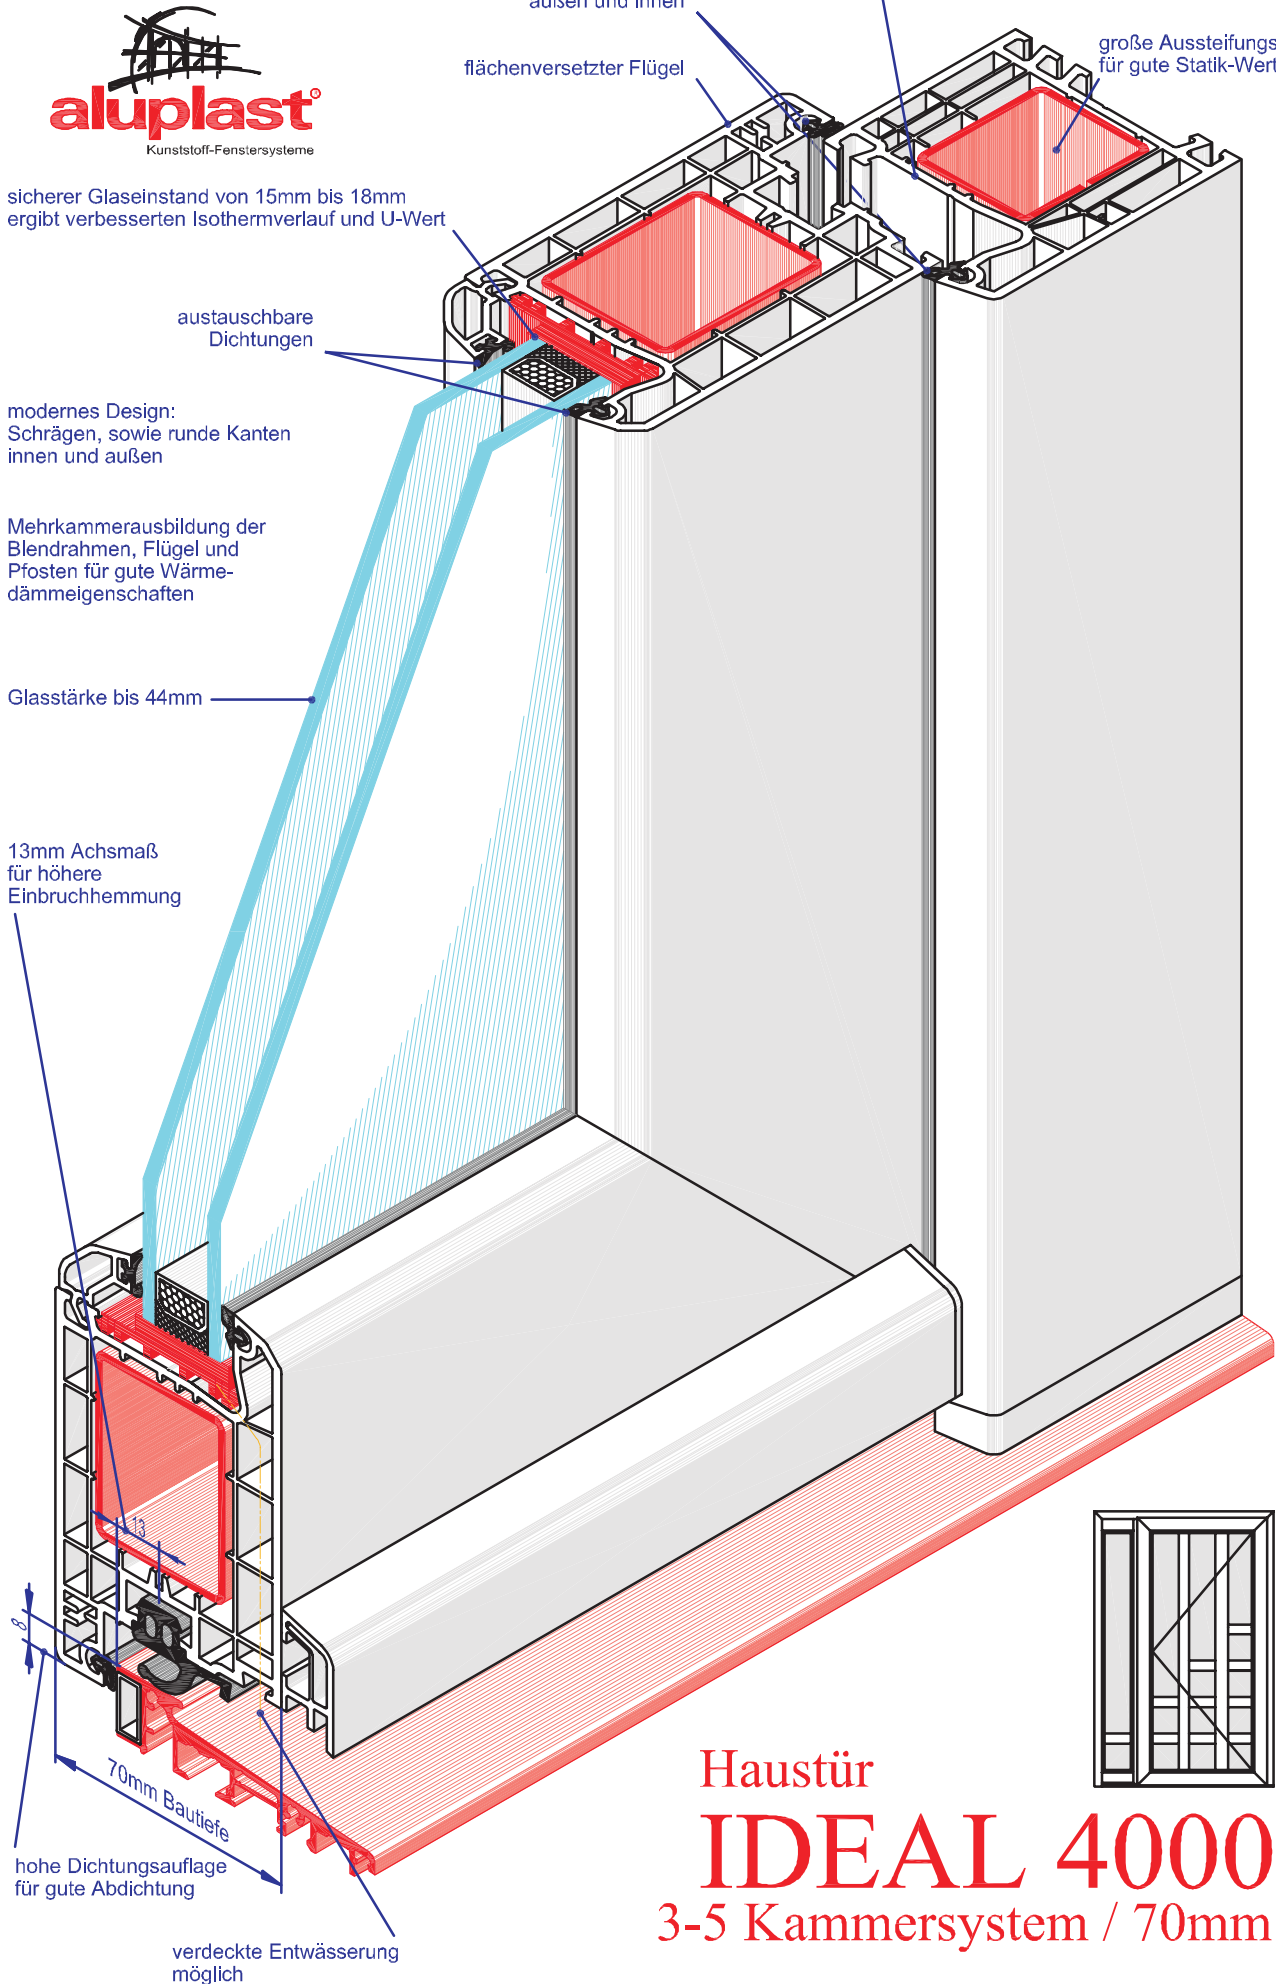

Haustür IDEAL 4000 3-5 Kammersystem / 70mm